634V-250-1
Pinzas articuladas aisladas

DETALLES DEL PRODUCTO

- Pinzas articuladas aisladas.
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

1000 V IEC60900

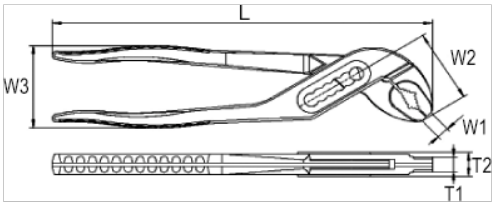

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	W1	W2	W3	T1	T2	g
634V-250-1	240 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	310 g