




**634V-250-1**

**Tenacilla articulada aislada, 250 mm**

### DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas aisladas.
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

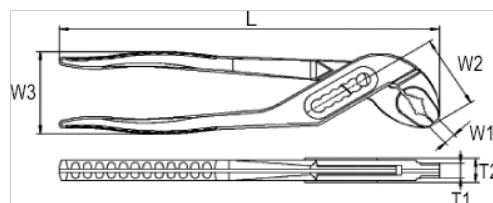

### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>L</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>W3</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>g</b>
<b>634V-250-1</b>	240 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	310 g