




## P255


### Druckluft Druckregler mit Luftfilter und Öler

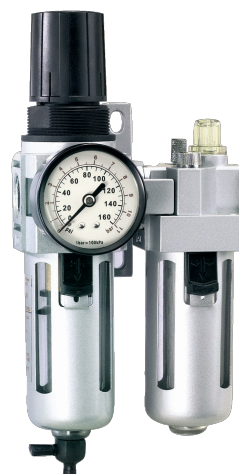

#### PRODUKTDDETAILS

- Beim Komprimieren von atmosphärischer Luft, die immer eine Feuchtigkeitsrate aufweist, wird in den pneumatischen Kreisläufen flüssiges Wasser erzeugt. Dieses Wasser muss gefiltert werden, um den Kreislauf und die luftbetriebenen Werkzeuge zu schützen
- Für Druckluftwerkzeuge, die in Reparatur- oder Karosseriewerkstätten verwendet werden, müssen Luftfilter, Regler und Schmierbuchsen verwendet werden
- Auffangkapazität: 100ml
- Schlauchdurchmesser: 50 mm
- Druckregelbereich: 0,5-10 bar
- Min. Temperatur +5°; max. Temperatur 60°
- Nomineller Luftdurchlass: 3200 NL/mn
- Filtergröße: 20m
- Luftverbinder: 1/2"

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	
P255	1.42 kg