





601V-160-1

Isolierte Kombizange, 160 mm



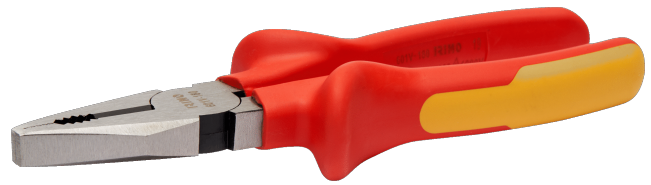


PRODUKTDDETAILS

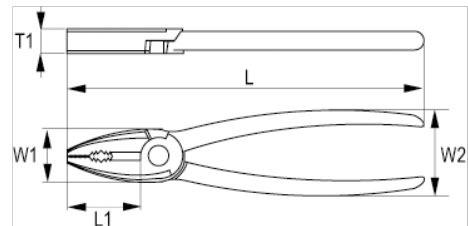- Isolierte Kombinationszange
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: poliert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärte: 58-65 HRc
- Norm: ISO 5746
- Max. Schneidkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt | L | L1 | W1 | W2 | T1 |  |  |  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 601V-160-1 | 160 mm | 35 mm | 24 mm | 50 mm | 10 mm | 1.6 mm | 1.0 mm | 190 g |