




**612V-160-1**  
**Isolierte Flachrundzange, 160 mm**

**PRODUKTDDETAILS**

- Isolierte Flachrundzange
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: poliert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärte: 58-65 HRc
- Norm: ISO 5745
- Max. Schneidkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht

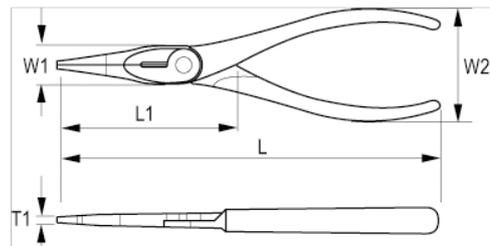

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Produkt	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>T1</b>			
<b>612V-160-1</b>	161 mm	61.5 mm	16.5 mm	49 mm	10 mm	1.6 mm	3.0 mm	140 g