



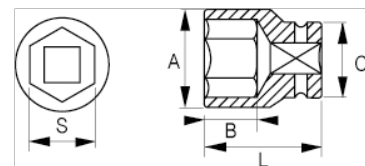
121-08-1/121-36-1

1/2" Sechskant-Einsätze, metrisch





## PRODUKTDDETAILS

- 1/2" Sechskant-Einsätze, metrisch
- Chrom-Vanadium-Stahllegierung
- Verchromt, hochglanzpoliert
- Wellenförmiges Spezialprofil Sechskant NPP
- Geprüft nach: DIN3120, DIN3124



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	
<b>121-08-1</b>	8 mm	14.8 mm	13 mm	22 mm	38 mm	50 g
<b>121-09-1</b>	9 mm	15.3 mm	13 mm	22 mm	38 mm	48 g
<b>121-10-1</b>	10 mm	15.3 mm	13 mm	22 mm	38 mm	49 g
<b>121-11-1</b>	11 mm	16.5 mm	13 mm	22 mm	38 mm	50 g
<b>121-12-1</b>	12 mm	17.8 mm	13 mm	22 mm	38 mm	52 g
<b>121-13-1</b>	13 mm	19 mm	13 mm	22 mm	38 mm	54 g
<b>121-14-1</b>	14 mm	20.3 mm	13 mm	22 mm	38 mm	56 g
<b>121-15-1</b>	15 mm	22 mm	17.8 mm	20.5 mm	38 mm	57 g
<b>121-16-1</b>	16 mm	22 mm	17.8 mm	20.5 mm	38 mm	71 g
<b>121-17-1</b>	17 mm	24 mm	17.8 mm	21.9 mm	38 mm	72 g
<b>121-18-1</b>	18 mm	25 mm	17.8 mm	22.9 mm	38 mm	90 g
<b>121-19-1</b>	19 mm	26 mm	17.8 mm	22.9 mm	38 mm	84 g
<b>121-20-1</b>	20 mm	28 mm	17.8 mm	23.9 mm	38 mm	87 g
<b>121-21-1</b>	21 mm	28 mm	17.8 mm	23.9 mm	38 mm	95 g
<b>121-22-1</b>	22 mm	30 mm	17.8 mm	26.1 mm	38 mm	97 g
<b>121-23-1</b>	23 mm	32 mm	17.8 mm	28.1 mm	38 mm	103 g
<b>121-24-1</b>	24 mm	32 mm	17.8 mm	28.1 mm	38 mm	109 g
<b>121-25-1</b>	25 mm	34 mm	17.8 mm	29.1 mm	40 mm	146 g
<b>121-26-1</b>	26 mm	34 mm	17.8 mm	29.1 mm	42 mm	192 g
<b>121-27-1</b>	27 mm	36 mm	17.8 mm	30.1 mm	42 mm	211 g
<b>121-28-1</b>	28 mm	38 mm	17.8 mm	32.1 mm	42 mm	212 g
<b>121-30-1</b>	30 mm	40 mm	17.8 mm	34.1 mm	44 mm	214 g
<b>121-32-1</b>	32 mm	42 mm	17.8 mm	36.1 mm	44 mm	217 g
<b>121-34-1</b>	34 mm	50 mm	18 mm	38 mm	44 mm	260 g
<b>121-36-1</b>	36 mm	52 mm	18.2 mm	40 mm	45 mm	300 g