

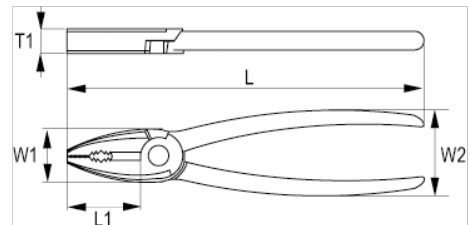


601-160-1/601-200-1
Kombinationszangen






PRODUKTDDETAILS

- Kombinationszangen
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: poliert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärte: 58-65 HRC
- Norm: ISO 5746
- Max. Schneidkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	L	L1	W1	W2	T1			
601-160-1	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g
601-180-1	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g
601-200-1	197 mm	41.5 mm	29.5 mm	50 mm	10 mm	2.5 mm	1.0 mm	300 g