





## 601V-160-1/601V-200-1 Isolierte Kombinationszange



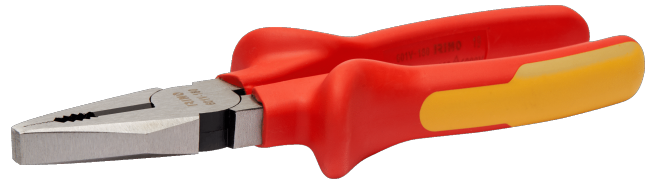


### PRODUKTDDETAILS

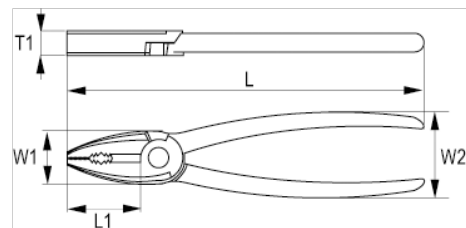- Isolierte Kombinationszange
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: poliert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärte: 58-65 HRc
- Norm: ISO 5746
- Max. Schneidkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>T1</b>			
<b>601V-160-1</b>	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g
<b>601V-180-1</b>	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g
<b>601V-200-1</b>	197 mm	41.5 mm	29.5 mm	50 mm	11 mm	2.5 mm	1.0 mm	300 g