




612V-160-1/612V-200-1 Isolierte Flachrundzange



PRODUKTDDETAILS

- Isolierte Flachrundzange
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: poliert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärte: 58-65 HRc
- Norm: ISO 5745
- Max. Schneidkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht

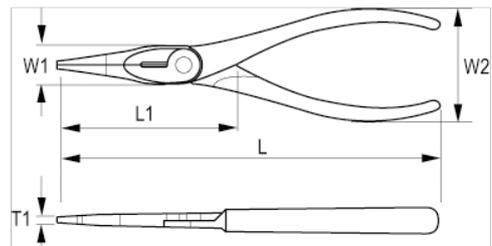

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	L	L1	W1	W2	T1			
612V-160-1	161 mm	61.5 mm	16.5 mm	49 mm	10 mm	1.6 mm	3.0 mm	140 g
612V-200-1	201 mm	78 mm	18 mm	50 mm	10.5 mm	1.6 mm	1.0 mm	180 g