



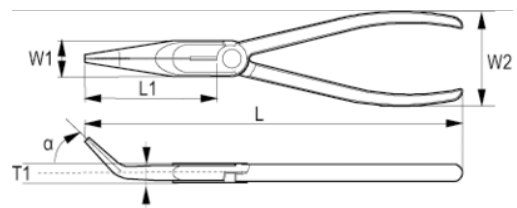
**613V-160-1 / 613V-200-1**  
**Isolierte Flachrundzange mit**  
**abgewinkelter Spitze**







**PRODUKTDDETAILS**

- Isolierte Flachrundzange, abgewinkelte Spitze
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Spitze um 45° abgewinkelt
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt

- Ausführung: poliert
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärte: 58-65 HRc
- Norm: ISO 5745
- Max. Schneidkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>T1</b>				
<b>613V-160-1</b>	158 mm	48 mm	18 mm	50 mm	9 mm	45 °	1.6 mm	3.0 mm	132 g
<b>613V-200-1</b>	197 mm	74 mm	18 mm	50 mm	10.5 mm	45 °	1.6 mm	1.0 mm	180 g