




634-250-1

Tenacilla articulada, 250 mm



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

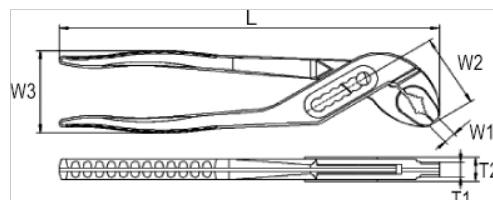

### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	W1	W2	W3	T1	T2	
634-250-1	250 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	320 g