




634-300-1


Tenacilla articulada, 300 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

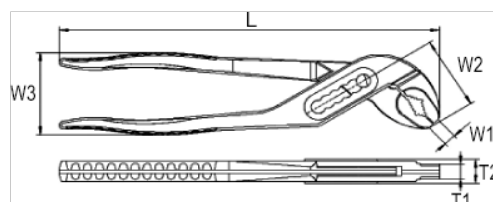

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	W1	W2	W3	T1	T2	 g
634-300-1	300 mm	3 mm	52.5 mm	59.6 mm	8 mm	14.5 mm	430 g