




5-100C-1 / 5-450C-2

Llaves ajustables "inglesas" con acabado cromado



## DETALLES DEL PRODUCTO

- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo.
- Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance.
- Aleación de acero de alto rendimiento forjado en una única pieza.
- Acabado cromado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión.
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333.
- -1 blíster y 2 embalajes industriales.

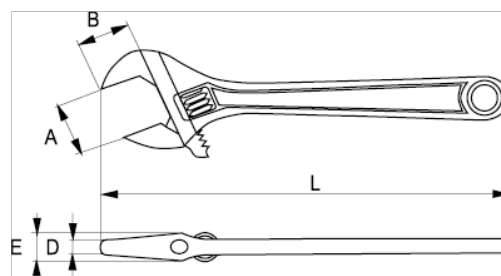

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto        | <b>L</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | g      |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| <b>5-100C-1</b> | 4 in     | 115 mm   | 13 mm    | 13.5 mm  | 3.5 mm   | 9 mm     | 60 g   |
| <b>5-150C-1</b> | 6 in     | 160 mm   | 20 mm    | 21 mm    | 5.5 mm   | 12 mm    | 130 g  |
| <b>5-200C-1</b> | 8 in     | 205 mm   | 24 mm    | 26 mm    | 7.5 mm   | 13.5 mm  | 250 g  |
| <b>5-250C-1</b> | 10 in    | 260 mm   | 29 mm    | 29.5 mm  | 9 mm     | 16 mm    | 405 g  |
| <b>5-300C-1</b> | 12 in    | 310 mm   | 36 mm    | 36 mm    | 11 mm    | 19 mm    | 650 g  |
| <b>5-375C-2</b> | 15 in    | 385 mm   | 43 mm    | 45 mm    | 13 mm    | 24 mm    | 1230 g |
| <b>5-450C-2</b> | 18 in    | 465 mm   | 57 mm    | 53 mm    | 15 mm    | 27.5 mm  | 2000 g |