




001021-001081

## Llaves ajustables "inglesas" de moleta lateral cromadas



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Adecuadas para aplicaciones de uso intensivo.
- Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de moleta lateral.
- Cabeza en ángulo de  $15^\circ$  para una accesibilidad mejor.
- Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.
- Mangos más grandes y redondeados para una mayor comodidad.
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza.
- Acabado cromado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión.
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333.

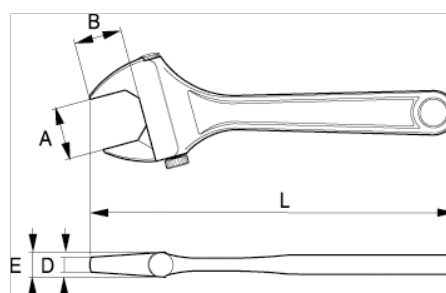

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto      | <b>L</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | g      |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| <b>001021</b> | 6 in     | 155 mm   | 21 mm    | 18.5 mm  | 6.5 mm   | 12 mm    | 140 g  |
| <b>001031</b> | 8 in     | 205 mm   | 29 mm    | 26 mm    | 8 mm     | 14 mm    | 290 g  |
| <b>001041</b> | 10 in    | 255 mm   | 34 mm    | 32 mm    | 9 mm     | 17 mm    | 510 g  |
| <b>001051</b> | 12 in    | 305 mm   | 39 mm    | 36 mm    | 10 mm    | 20 mm    | 795 g  |
| <b>001061</b> | 16 in    | 405 mm   | 49 mm    | 44 mm    | 14 mm    | 26 mm    | 1620 g |
| <b>001071</b> | 20 in    | 500 mm   | 62 mm    | 53 mm    | 17 mm    | 30 mm    | 2860 g |
| <b>001081</b> | 30 in    | 750 mm   | 78 mm    | 70 mm    | 23 mm    | 37 mm    | 5550 g |