




**25A-08-1/25A-32-2**

**Llaves combinadas, pulgadas**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Llave combinada con dimensiones en pulgadas.
- Acabado: cromado mate.
- Material: aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza: 42-50 HRC.
- Normas: ISO 10102.
- -1 blíster; -2 embalajes industriales.

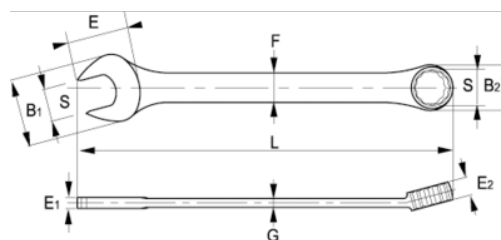

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto        | <b>S</b>   | <b>L</b> | <b>B1</b> | <b>B2</b> | <b>F</b> | <b>E</b> | <b>E1</b> | <b>E2</b> | <b>G</b> |  |
|-----------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25A-08-2</b> | 1/4 in     | 103 mm   | 15.9 mm   | 10.6 mm   | 6.6 mm   | 7.9 mm   | 3.7 mm    | 5.2 mm    | 3 mm     | 15 g                                                                                |
| <b>25A-08-1</b> | 1/4 in     | 103 mm   | 15.9 mm   | 10.6 mm   | 6.6 mm   | 7.9 mm   | 3.7 mm    | 5.2 mm    | 3 mm     | 15 g                                                                                |
| <b>25A-10-1</b> | 5/16 in    | 119 mm   | 19 mm     | 13.6 mm   | 7.2 mm   | 9.9 mm   | 4 mm      | 6 mm      | 3.3 mm   | 21 g                                                                                |
| <b>25A-10-2</b> | 5/16 in    | 119 mm   | 19 mm     | 13.6 mm   | 7.2 mm   | 9.9 mm   | 4 mm      | 6 mm      | 3.3 mm   | 21 g                                                                                |
| <b>25A-12-2</b> | 3/8 in     | 124 mm   | 21.2 mm   | 15.1 mm   | 8.3 mm   | 10.4 mm  | 4 mm      | 6.8 mm    | 3.4 mm   | 26 g                                                                                |
| <b>25A-12-1</b> | 3/8 in     | 124 mm   | 21.2 mm   | 15.1 mm   | 8.3 mm   | 10.4 mm  | 4 mm      | 6.8 mm    | 3.4 mm   | 26 g                                                                                |
| <b>25A-14-2</b> | 7/16 in    | 143 mm   | 26 mm     | 17.1 mm   | 9.5 mm   | 12.6 mm  | 4.8 mm    | 7.5 mm    | 3.6 mm   | 39 g                                                                                |
| <b>25A-14-1</b> | 7/16 in    | 143 mm   | 26 mm     | 17.1 mm   | 9.5 mm   | 12.6 mm  | 4.8 mm    | 7.5 mm    | 3.6 mm   | 39 g                                                                                |
| <b>25A-16-1</b> | 1/2 in     | 164 mm   | 30 mm     | 20.2 mm   | 11.9 mm  | 14.6 mm  | 5.2 mm    | 8.3 mm    | 4.2 mm   | 63 g                                                                                |
| <b>25A-16-2</b> | 1/2 in     | 164 mm   | 30 mm     | 20.2 mm   | 11.9 mm  | 14.6 mm  | 5.2 mm    | 8.3 mm    | 4.2 mm   | 63 g                                                                                |
| <b>25A-18-1</b> | 9/16 in    | 174 mm   | 30 mm     | 21.2 mm   | 11.8 mm  | 15.8 mm  | 5.8 mm    | 8.9 mm    | 4.6 mm   | 68 g                                                                                |
| <b>25A-18-2</b> | 9/16 in    | 174 mm   | 30 mm     | 21.2 mm   | 11.8 mm  | 15.8 mm  | 5.8 mm    | 8.9 mm    | 4.6 mm   | 68 g                                                                                |
| <b>25A-20-2</b> | 5/8 in     | 194 mm   | 35.3 mm   | 23.8 mm   | 13.6 mm  | 17.6 mm  | 6.3 mm    | 9.5 mm    | 5 mm     | 107 g                                                                               |
| <b>25A-20-1</b> | 5/8 in     | 194 mm   | 35.3 mm   | 23.8 mm   | 13.6 mm  | 17.6 mm  | 6.3 mm    | 9.5 mm    | 5 mm     | 107 g                                                                               |
| <b>25A-22-2</b> | 11/16 in   | 214 mm   | 39.4 mm   | 26.8 mm   | 14.8 mm  | 20.5 mm  | 6.7 mm    | 10.5 mm   | 5.2 mm   | 137 g                                                                               |
| <b>25A-22-1</b> | 11/16 in   | 214 mm   | 39.4 mm   | 26.8 mm   | 14.8 mm  | 20.5 mm  | 6.7 mm    | 10.5 mm   | 5.2 mm   | 137 g                                                                               |
| <b>25A-24-2</b> | 3/4 in     | 228 mm   | 41.6 mm   | 28.3 mm   | 16.2 mm  | 21.1 mm  | 7 mm      | 11.2 mm   | 5.2 mm   | 163 g                                                                               |
| <b>25A-24-1</b> | 3/4 in     | 228 mm   | 41.6 mm   | 28.3 mm   | 16.2 mm  | 21.1 mm  | 7 mm      | 11.2 mm   | 5.2 mm   | 163 g                                                                               |
| <b>25A-26-2</b> | 13/16 in   | 249.5 mm | 45.4 mm   | 32.4 mm   | 17.3 mm  | 22.8 mm  | 8.6 mm    | 12.6 mm   | 6 mm     | 210 g                                                                               |
| <b>25A-26-1</b> | 13/16 in   | 249.5 mm | 45.4 mm   | 32.4 mm   | 17.3 mm  | 22.8 mm  | 8.6 mm    | 12.6 mm   | 6 mm     | 210 g                                                                               |
| <b>25A-28-2</b> | 7/8 in     | 249.5 mm | 45.4 mm   | 32.4 mm   | 17.3 mm  | 22.8 mm  | 8.6 mm    | 12.6 mm   | 6 mm     | 210 g                                                                               |
| <b>25A-28-1</b> | 7/8 in     | 249.5 mm | 45.4 mm   | 32.4 mm   | 17.3 mm  | 22.8 mm  | 8.6 mm    | 12.6 mm   | 6 mm     | 210 g                                                                               |
| <b>25A-30-1</b> | 15/16 in   | 270 mm   | 49.7 mm   | 36.1 mm   | 20.3 mm  | 25 mm    | 9.2 mm    | 13.6 mm   | 6.4 mm   | 281 g                                                                               |
| <b>25A-30-2</b> | 15/16 in   | 270 mm   | 49.7 mm   | 36.1 mm   | 20.3 mm  | 25 mm    | 9.2 mm    | 13.6 mm   | 6.4 mm   | 281 g                                                                               |
| <b>25A-32-2</b> | 1 in       | 289.5 mm | 53.4 mm   | 39.6 mm   | 22.5 mm  | 27.6 mm  | 9.6 mm    | 14.2 mm   | 6.8 mm   | 346 g                                                                               |
| <b>25A-32-1</b> | 1 in       | 289.5 mm | 53.4 mm   | 39.6 mm   | 22.5 mm  | 27.6 mm  | 9.6 mm    | 14.2 mm   | 6.8 mm   | 346 g                                                                               |
| <b>25A-34-1</b> | 1.1/16 in  | 310 mm   | 58.4 mm   | 41.6 mm   | 23.3 mm  | 29.5 mm  | 10 mm     | 14.6 mm   | 7.2 mm   | 382 g                                                                               |
| <b>25A-36-1</b> | 1.1/8 in   | 330 mm   | 60.4 mm   | 45.6 mm   | 23.3 mm  | 32.1 mm  | 10.6 mm   | 15.6 mm   | 7.6 mm   | 476 g                                                                               |
| <b>25A-40-1</b> | 1.1/4 in   | 349 mm   | 67.4 mm   | 48.8 mm   | 25.3 mm  | 35.6 mm  | 11.2 mm   | 17.8 mm   | 8 mm     | 567 g                                                                               |
| <b>25A-44-1</b> | 1.3/8 in   | 350 mm   | 67.4 mm   | 48.8 mm   | 25.3 mm  | 35.6 mm  | 11.2 mm   | 17.8 mm   | 8 mm     | 541 g                                                                               |
| <b>25A-46-1</b> | 1.7/16 in  | 401 mm   | 74 mm     | 54 mm     | 31 mm    | 62 mm    | 10.4 mm   | 17 mm     | 8 mm     | 787 g                                                                               |
| <b>25A-48-1</b> | 1.1/2 in   | 401 mm   | 74 mm     | 54 mm     | 31 mm    | 62 mm    | 10.4 mm   | 17 mm     | 8 mm     | 787 g                                                                               |
| <b>25A-52-1</b> | 1.5/8 in   | 435 mm   | 80 mm     | 61 mm     | 34 mm    | 70 mm    | 11.5 mm   | 19.5 mm   | 8 mm     | 1050 g                                                                              |
| <b>25A-58-1</b> | 1.13/16 in | 555 mm   | 91 mm     | 66 mm     | 34 mm    | 79.8 mm  | 15 mm     | 23 mm     | 11 mm    | 1850 g                                                                              |
| <b>25A-64-1</b> | 2 in       | 602 mm   | 100 mm    | 73 mm     | 36.6 mm  | 86.7 mm  | 17 mm     | 26 mm     | 12 mm    | 2215 g                                                                              |