




634-200-1/634-300-1 Tenacillas articuladas



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

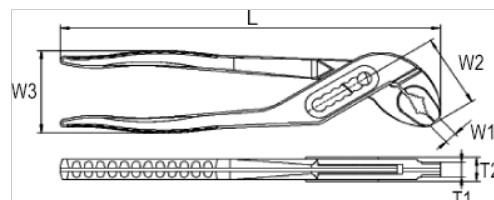

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	W1	W2	W3	T1	T2	 g
634-200-1	200 mm	5.8 mm	35.8 mm	41 mm	7 mm	12 mm	170 g
634-250-1	250 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	320 g
634-300-1	300 mm	3 mm	52.5 mm	59.6 mm	8 mm	14.5 mm	430 g