




**501-250-1**  
**Burin nervuré 250 mm**




DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Burin plat
- Forme ovale
- Corps et coupant 54 HRC à 56 HRC
- Zone de frappe 35 HRC à 46 HRC
- Alliage d'acier haute performance
- Finition chromée brillante
- Norme : UNE 16567
- Conditionnement industriel

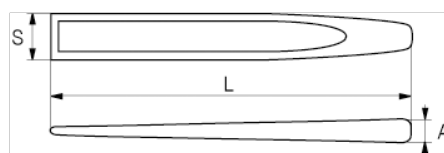

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	 <b>g</b>
<b>501-250-1</b>	250 mm	25 mm	13 mm	357 g