




304

Giratubi in alluminio




DETTAGLI PRODOTTO

- Comoda impugnatura in lega di alluminio con sezione a doppio T
- Costruzione leggera e robusta in alluminio. 40% di peso in meno ed elevata resistenza
- Corpo in lega di alluminio con trattamento anticorrosione ad elevata resistenza
- Solide ganasce speciali forgiate
- Per tubi da 1-1/2" a 5"
- Confezione singola in scatola di cartone
- Conforme alle norme: US Norma GGG-W-651, Tipo I Classe B, UNE 16554

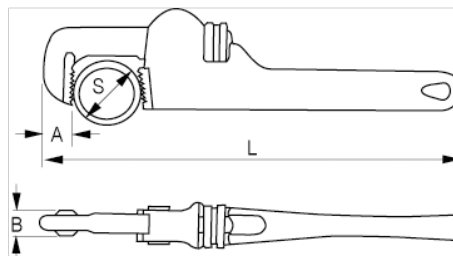

ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	S	A	B	L	L	
304-250-2	1.1/2" in	22 mm	17 mm	10" in	250 mm	430 g
304-350-2	2" in	26 mm	21 mm	14" in	350 mm	950 g
304-450-2	2.1/2" in	29 mm	26 mm	18" in	450 mm	1650 g
304-600-2	3" in	33 mm	28 mm	24" in	600 mm	2500 g
304-900-2	5" in	44 mm	32 mm	36" in	900 mm	5200 g