




5-100-1 / 5-450-2

Llaves ajustables "inglesas"  
fosfatadas




## DETALLES DEL PRODUCTO

- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo.
- Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance.
- Aleación de acero de alto rendimiento forjado en una única pieza.
- Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión.
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333.
- -1 blíster y 2 embalajes industriales.

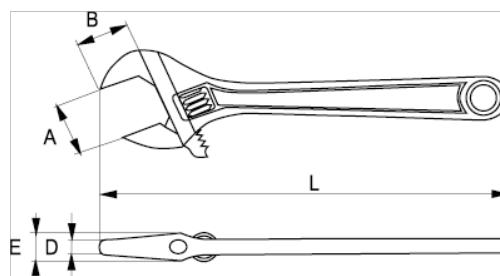

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>5-100-1</b>	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
<b>5-150-1</b>	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
<b>5-200-1</b>	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
<b>5-250-1</b>	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
<b>5-300-1</b>	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
<b>5-100-2</b>	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
<b>5-150-2</b>	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
<b>5-200-2</b>	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
<b>5-250-2</b>	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
<b>5-300-2</b>	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
<b>5-375-2</b>	15 in	385 mm	43 mm	45 mm	13 mm	24 mm	1230 g
<b>5-450-2</b>	18 in	465 mm	57 mm	53 mm	15 mm	27.5 mm	2000 g