




## 601V-160-1/601V-200-1 Pinzas universales aislados



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Pinzas universales aislados
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pulido.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
- Norma: ISO 5746.
- Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

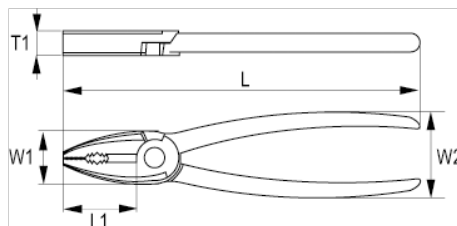

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto          | <b>L</b> | <b>L1</b> | <b>W1</b> | <b>W2</b> | <b>T1</b> |  |  |  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>601V-160-1</b> | 160 mm   | 35 mm     | 24 mm     | 50 mm     | 10 mm     | 1.6 mm                                                                              | 1.0 mm                                                                              | 190 g                                                                               |
| <b>601V-180-1</b> | 180 mm   | 38 mm     | 27 mm     | 50 mm     | 10 mm     | 2.0 mm                                                                              | 1.0 mm                                                                              | 240 g                                                                               |
| <b>601V-200-1</b> | 197 mm   | 41.5 mm   | 29.5 mm   | 50 mm     | 11 mm     | 2.5 mm                                                                              | 1.0 mm                                                                              | 300 g                                                                               |