

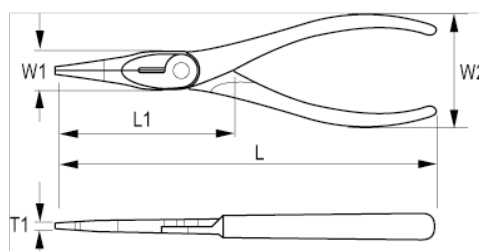


612V-160-1/612V-200-1




Pinzas de boca semirredonda aislados

DETALLES DEL PRODUCTO

- Pinzas de boca semirredonda aislados
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pulido.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
- Norma: ISO 5745.
- Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	L1	W1	W2	T1			
612V-160-1	161 mm	61.5 mm	16.5 mm	49 mm	10 mm	1.6 mm	3.0 mm	140 g
612V-200-1	201 mm	78 mm	18 mm	50 mm	10.5 mm	1.6 mm	1.0 mm	180 g