




## 634-200-1/634-300-1 Tenacillas articuladas



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

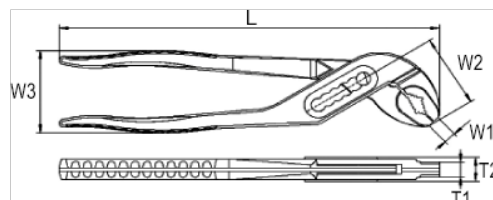

### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto         | <b>L</b> | <b>W1</b> | <b>W2</b> | <b>W3</b> | <b>T1</b> | <b>T2</b> |  <b>g</b> |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>634-200-1</b> | 200 mm   | 5.8 mm    | 35.8 mm   | 41 mm     | 7 mm      | 12 mm     | 170 g                                                                                          |
| <b>634-250-1</b> | 250 mm   | 5 mm      | 47.5 mm   | 50 mm     | 7.5 mm    | 12.5 mm   | 320 g                                                                                          |
| <b>634-300-1</b> | 300 mm   | 3 mm      | 52.5 mm   | 59.6 mm   | 8 mm      | 14.5 mm   | 430 g                                                                                          |