




5-100-1 / 5-450-2

Chaves ajustáveis fosfatadas




## DETALHES DO PRODUTO

- O maxilar não cairá mesmo com a abertura máxima da chave inglesa
- Régua laser em mm para pré-ajustes e medições exatas
- As mandíbulas paralelas a um ângulo de 15° proporcionam um aperto firme e o melhor alcance
- Liga de aço de alto desempenho forjada numa única peça
- Acabamento fosfatado, temperado de precisão e com tratamento anticorrosão
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 e BS 6333
- -1 embalagem de venda a retalho e -2 embalagem industrial

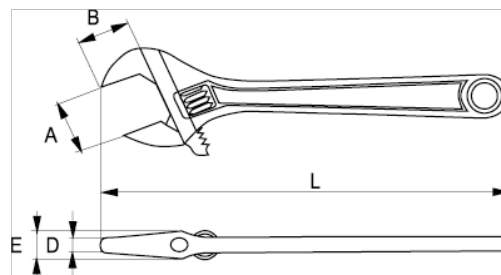

## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	 g
<b>5-100-1</b>	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
<b>5-150-1</b>	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
<b>5-200-1</b>	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
<b>5-250-1</b>	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
<b>5-300-1</b>	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
<b>5-100-2</b>	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
<b>5-150-2</b>	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
<b>5-200-2</b>	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
<b>5-250-2</b>	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
<b>5-300-2</b>	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
<b>5-375-2</b>	15 in	385 mm	43 mm	45 mm	13 mm	24 mm	1230 g
<b>5-450-2</b>	18 in	465 mm	57 mm	53 mm	15 mm	27.5 mm	2000 g