




P255


Lubrificantes para regulador de filtro

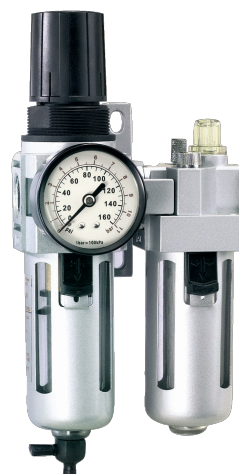

DETALHES DO PRODUTO

- Ao comprimir o ar atmosférico, que tem sempre uma taxa de humidade, é gerada água em estado líquido nos circuitos pneumáticos. É necessário filtrar esta água para proteger o circuito e as ferramentas operadas a ar
- Para o resto das ferramentas pneumáticas utilizadas na reparação ou oficina, é necessário utilizar um filtro de ar, um regulador e um lubrificador
- Capacidade: 100 ml
- Diâmetro do calibrador: 50 mm
- Gama de regulação de pressão: 0,5-10 bar
- ; Temperatura mínima +5 °; temperatura máxima 60 °
- Fluxo nominal: 3200 NL/mn
- Tamanho de filtragem: 20 m
- Ligação de ar: 1/2"

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	
P255	1.42 kg