




25A-10-1

U-ringnyckel 5/16", SB-pack




PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

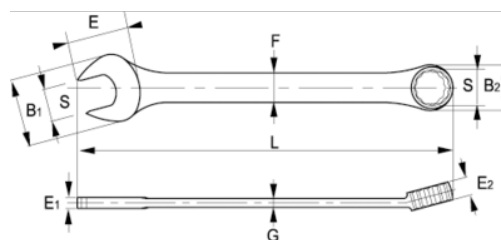

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	 g
25A-10-1	5/16 in	119 mm	19 mm	13.6 mm	7.2 mm	9.9 mm	4 mm	6 mm	3.3 mm	21 g