




25A-20-1

U-ringnyckel 5/8", SB-pack



PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

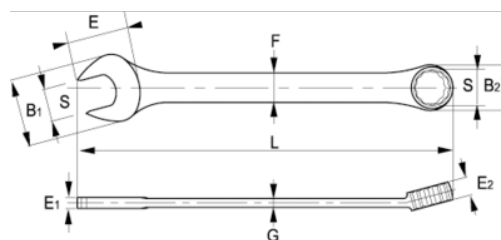

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	
25A-20-1	5/8 in	194 mm	35.3 mm	23.8 mm	13.6 mm	17.6 mm	6.3 mm	9.5 mm	5 mm	107 g