




25A-30-1
U-ringnyckel 15/16", SB-pack




PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

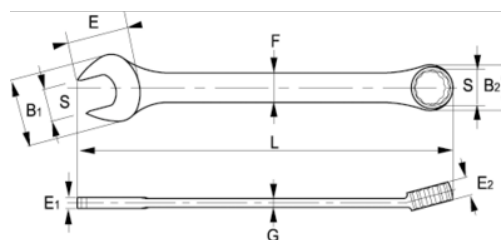

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	
25A-30-1	15/16 in	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	281 g