





## 601V-160-1 Kombinationstång isolerad, 160 mm



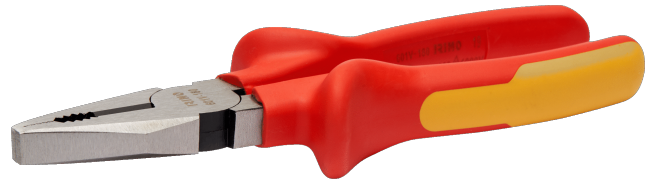


### PRODUKTINFORMATION

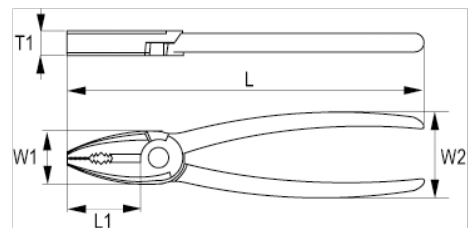- Isolerad kombinationstång
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1000 V
- Med induktionshärdad skäregg för mjuk och hård tråd
- Isolerade handtag med mjuk yta, av tvåkomponentsmaterial
- Polerad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghärdning max 58-65 HRc
- Standard ISO 5749
- Max. klippkapacitet: 1- koppartråd, 2- medelhård tråd



### PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	L1	W1	W2	T1			
601V-160-1	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g