



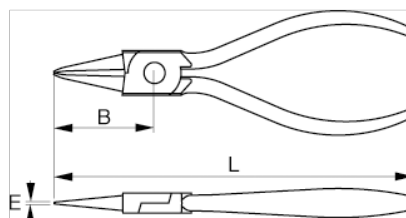
621561

Spårringstång invändig rak 12 - 25 mm






PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för invändiga spårringar
- raka käftar, smidda spetsar
- Utan retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621561	140 mm	38 mm	1.2 mm	12-25 mm	1 mm	80 g