




621651

Spårringstång invändig bockad 8 - 13 mm



PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för invändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Utan retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

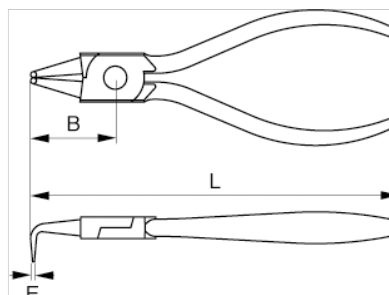

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621651	127 mm	25 mm	0.8 mm	8-13 mm	1 mm	80 g