




621671

Spårringstång invändig bockad 19 -
60 mm



PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för invändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Utan retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

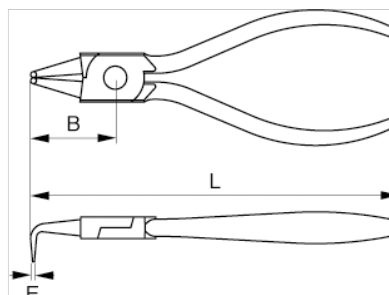

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621671	165 mm	43 mm	1.7 mm	19-60 mm	1 mm	170 g