




621691

Spårringstång invändig bockad 85 -
165 mm



PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för invändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Utan retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

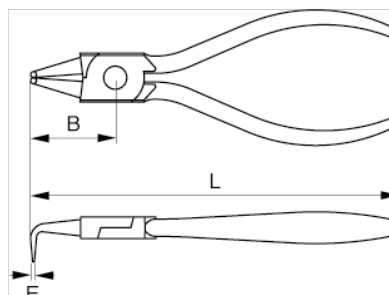

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621691	289 mm	74 mm	3.1 mm	85-165 mm	1 mm	490 g