




621851

Spårringstång utvändig bockad 8 - 13 mm



## PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Med returfjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

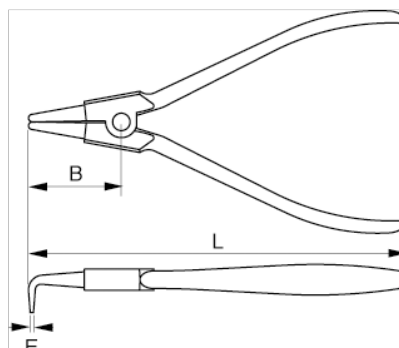

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621851	127 mm	25 mm	0.8 mm	3-10 mm	1 mm	80 g