




621861

Spårringstång utvändig bockad 12 -
25 mm



PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Med returfjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

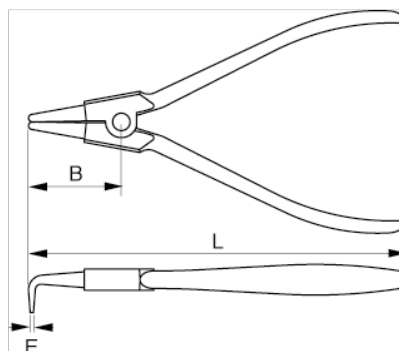

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621861	127 mm	25 mm	1.2 mm	10-25 mm	1 mm	80 g