




**25A-24-2**  
**U-ringnyckel 3/4", industripack**




**PRODUKTINFORMATION**

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

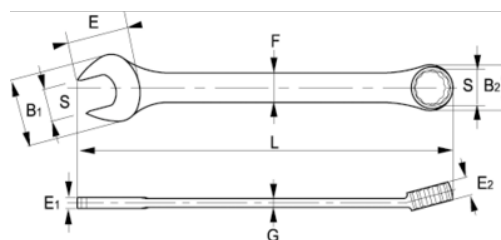

**PRODUKTATTRIBUT**

Produkt	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>G</b>	 <b>g</b>
<b>25A-24-2</b>	3/4 in	228 mm	41.6 mm	28.3 mm	16.2 mm	21.1 mm	7 mm	11.2 mm	5.2 mm	163 g