




160-12-1

Sexkantskrafthylsa 3/8", 12 mm



PRODUKTINFORMATION

- Sexkantskrafthylsa 3/8" i metriska dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725

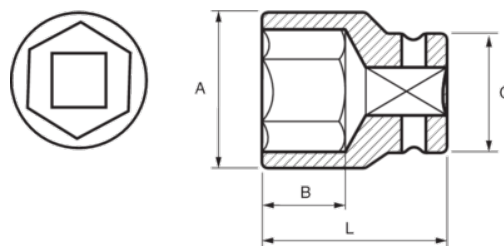

PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
160-12-1	12 mm	18.2 mm	13 mm	19 mm	32 mm	41 g