




160-19-1

Sexkantskrafthylsa 3/8", 19 mm



PRODUKTINFORMATION

- Sexkantskrafthylsa 3/8" i metriska dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725

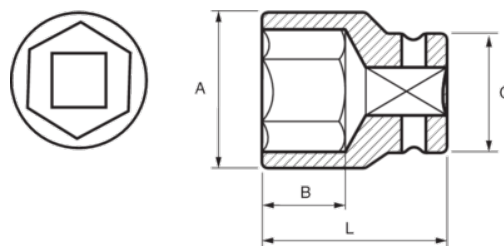

PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
160-19-1	19 mm	28 mm	17 mm	22 mm	34 mm	71 g