




**160-21-1**

**Sexkantskrafthylsa 3/8", 21 mm**



## PRODUKTINFORMATION

- Sexkantskrafthylsa 3/8" i metriska dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725

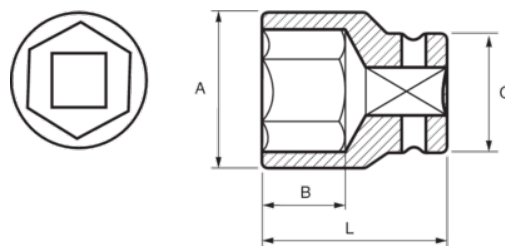

PRODUKTATTRIBUT

| Produkt         |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>L</b> |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>160-21-1</b> | 21 mm                                                                             | 30 mm    | 17 mm    | 22 mm    | 34 mm    | 80 g                                                                                |