




5-100-1 / 5-450-2
Skiftnycklar, fosfaterade




PRODUKTINFORMATION

- Käft som inte kan glida ur vid max öppning
- Lasergraverad skala i mm för förjustering och mätning
- Parallella käftar med 15° vinkel ger bra grepp och åtkomlighet
- Av högkvalitativ stållegering, smidd i ett stycke
- Fosfaterad yta, precisionshärdat och rostskyddsbehandlad
- Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 och BS 6333
- -1 i hängförpackning och -2 i industriförpackning

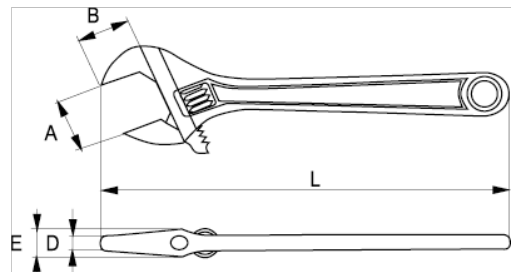

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	L	A	B	D	E	 g
5-100-1	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
5-150-1	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
5-200-1	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
5-250-1	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
5-300-1	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
5-100-2	4 in	115 mm	13 mm	13.5 mm	3.5 mm	9 mm	60 g
5-150-2	6 in	160 mm	20 mm	21 mm	5.5 mm	12 mm	130 g
5-200-2	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g
5-250-2	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g
5-300-2	12 in	310 mm	36 mm	36 mm	11 mm	19 mm	650 g
5-375-2	15 in	385 mm	43 mm	45 mm	13 mm	24 mm	1230 g
5-450-2	18 in	465 mm	57 mm	53 mm	15 mm	27.5 mm	2000 g