




516

Parallella sprintutdrivare, kantiga skaft




PRODUKTINFORMATION

- Sprintutdrivare med kantigt skaft
- Spetsen härdad 54 HRc till 58 HRc
- Slagänden härdad 38 HRc till 46 HRc
- Krommolybdenvanadinstål
- Blåmålad yta
- Standard: DIN 6450
- Butiksförpackade

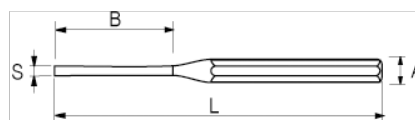

PRODUKTATTRIBUT

| Produkt | S | L | A | B |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 516-002-1 | 2 mm | 150 mm | 10 mm | 35 mm | 63 g |
| 516-003-1 | 3 mm | 150 mm | 10 mm | 40 mm | 63 g |
| 516-004-1 | 4 mm | 150 mm | 10 mm | 50 mm | 63 g |
| 516-005-1 | 5 mm | 150 mm | 10 mm | 50 mm | 64 g |
| 516-006-1 | 6 mm | 150 mm | 10 mm | 50 mm | 70 g |
| 516-008-1 | 8 mm | 150 mm | 12 mm | 55 mm | 106 g |