




601-160-1/601-200-1 Kombinationstänger



PRODUKTINFORMATION

- Kombinationstång
- Med induktionshärddad skäregg för mjuk och hård tråd
- Handtag med mjuk yta, av tvåkomponentsmaterial
- Polerad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghärdning max 58-65 HRc
- Standard ISO5746
- Max. klippkapacitet: 1- koppartråd, 2- medelhård tråd

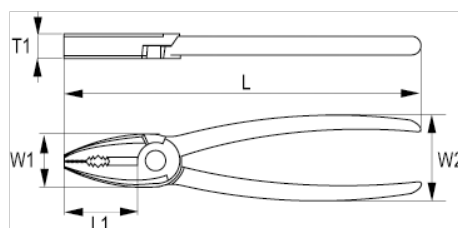

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	L1	W1	W2	T1			
601-160-1	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g
601-180-1	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g
601-200-1	197 mm	41.5 mm	29.5 mm	50 mm	10 mm	2.5 mm	1.0 mm	300 g