




612-160-1/612-200-1

Spetstänger



PRODUKTINFORMATION

- Spetstång
- Med induktionshärdad skäregg för mjuk och hård tråd
- Handtag med mjuk yta, av tvåkomponentsmaterial
- Polerad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghärdning max 58-65 HRc
- Standard ISO 5745
- Max. klippkapacitet: 1- koppartråd, 2- medelhård tråd

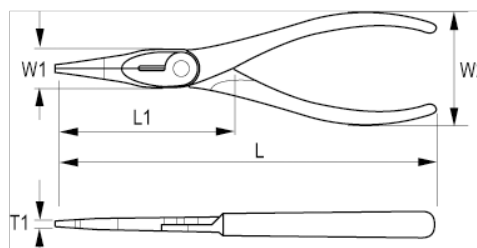

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	L1	W1	W2	T1			
612-160-1	161 mm	61.5 mm	16.5 mm	49 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	140 g
612-200-1	201 mm	78 mm	18 mm	50 mm	10.5 mm	1.6 mm	1.0 mm	180 g