




613V-160-1 / 613V-200-1
Spetstänger, isolerade, bockade





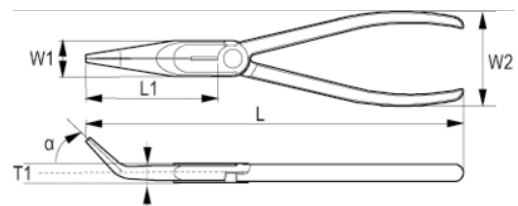

PRODUKTINFORMATION

- Isolerad bockad spetstång
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1000 V
- Käft med spetsar bockade i 45°
- Med induktionshärdad skäregg för mjuk och hård tråd
- Isolerade handtag med mjuk yta, av tvåkomponentsmaterial
- Polerad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghårdning max 58-65 HRc
- Standard ISO 5745
- Max. klippkapacitet: 1- koppartråd, 2- medelhård tråd



PRODUKTATTRIBUT

| Produkt | L | L1 | W1 | W2 | T1 |  |  |  |  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 613V-160-1 | 158 mm | 48 mm | 18 mm | 50 mm | 9 mm | 45 ° | 1.6 mm | 3.0 mm | 132 g |
| 613V-200-1 | 197 mm | 74 mm | 18 mm | 50 mm | 10.5 mm | 45 ° | 1.6 mm | 1.0 mm | 180 g |