



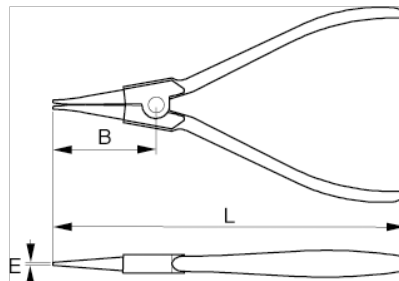
621751-621791

Spårringstänger utvändiga raka






PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- Raka käftar, smidda spetsar
- Med returfjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621751	140 mm	38 mm	0.8 mm	3-10 mm	1 mm	80 g
621761	140 mm	38 mm	1.2 mm	10-25 mm	1 mm	80 g
621771	180 mm	57 mm	1.7 mm	19-60 mm	1 mm	170 g
621781	225 mm	69 mm	2.2 mm	40-100 mm	1 mm	275 g
621791	295 mm	95 mm	3.1 mm	85-165 mm	1 mm	490 g