




621851-621891

Spårringstänger utvändiga bockade



PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Med returfjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRC
- Standard: DIN5254

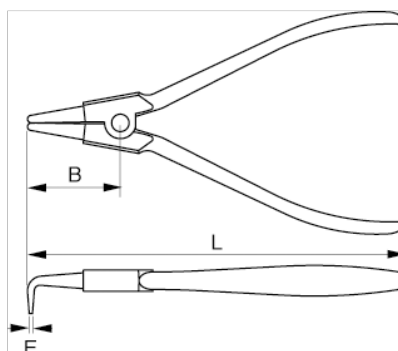

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621851	127 mm	25 mm	0.8 mm	3-10 mm	1 mm	80 g
621861	127 mm	25 mm	1.2 mm	10-25 mm	1 mm	80 g
621871	165 mm	43 mm	1.7 mm	19-60 mm	1 mm	170 g
621881	208 mm	52 mm	2.2 mm	40-100 mm	1 mm	275 g
621891	295 mm	74 mm	3.1 mm	85-165 mm	1 mm	490 g