



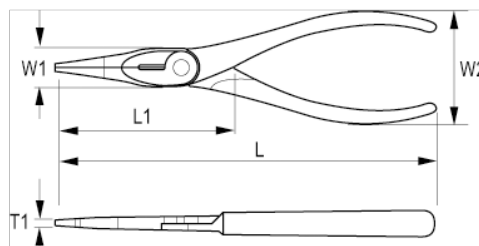
612V-200-1

Alicates de boca semirredonda
aislados, 200 mm






DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de boca semirredonda aislados
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pulido.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
- Norma: ISO 5745.
- Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | L | L1 | W1 | W2 | T1 |  |  |  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 612V-200-1 | 201 mm | 78 mm | 18 mm | 50 mm | 10.5 mm | 1.6 mm | 1.0 mm | 180 g |