




**25-65-2**

**Llave combinada de 65 mm en embalaje industrial**




### DETALLES DEL PRODUCTO

- Llave combinada en dimensiones métricas.
- Acabado: cromado mate.
- Material: aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza: 42-50 HRC.
- Normas: ISO 10102.
- -1 blíster; -2 embalajes industriales.

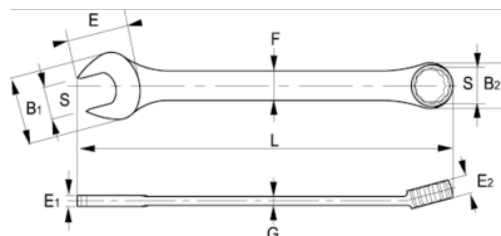

### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto       | <b>S</b> | <b>L</b> | <b>B1</b> | <b>B2</b> | <b>F</b> | <b>E</b> | <b>E1</b> | <b>E2</b> | <b>G</b> |  <b>g</b> |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| <b>25-65-2</b> | 65 mm    | 710 mm   | 132 mm    | 98 mm     | 52 mm    | 110 mm   | 21 mm     | 34 mm     | 18 mm    | 4750 g   |