




15-2528-1

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft,  
25-28 mm



## PRODUKTDDETAILS

- Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, metrisch
- Ausführung: Matt verchromt
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Härte: 42-48 HRc
- Geprüft nach: ISO 10104, DIN 838
- -1 Einzelhandelsverpackung und -2 Industrieverpackung

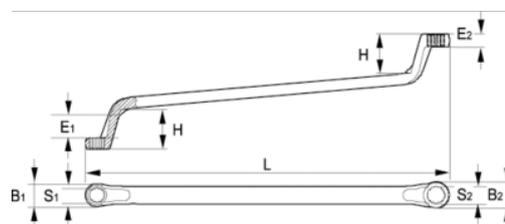

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	Höhe der Kröpfung	<b>L</b>	 g
<b>15-2528-1</b>	25 mm	28 mm	36.6 mm	40.5 mm	14.2 mm	14.7 mm	35 mm	348 mm	548 g