




## 601V-180-1 Isolierte Kombizange, 180 mm

### PRODUKTDATEN

- Isolierte Kombinationszange
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Mit induktionsgehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: poliert

- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Max. Schneidkantenhärt: 58-65 HRc
- Norm: ISO 5746
- Max. Schniedkapazität: 1- Kupferdraht, 2- mittelharter Draht

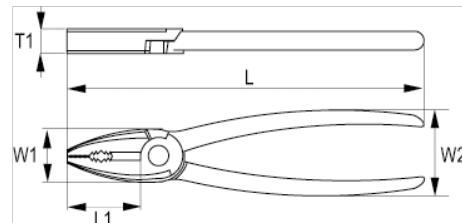

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	L	L1	W1	W2	T1	Cu	Fe+	g
601V-180-1	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g