



634V-250-1


**Isolierte Wasserpumpenzange,
250 mm**



PRODUKTDDETAILS

- Isolierte Wasserpumpenzange
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Griffe: Weiche, isolierte 2-Komponenten-Griffe für hohen Komfort und sicheren Halt
- Ausführung: Brüniert, rostschutzbehandelt

- Werkstoff: Hochleistungs-Stahl
- Härte der Zähne: 50-57 HRc
- Norm: ISO 8976

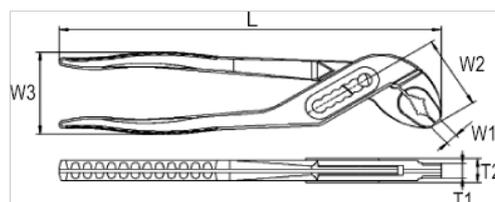

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	L	W1	W2	W3	T1	T2	 g
634V-250-1	240 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	310 g